

青銅製ニードルバルブ品番表示方法

- 青銅製ニードルバルブは下記のように品番を定めております。
- ご照会の際は品番をご利用下さい。

BH-21LD-HL



※ねじのサイズ(管用テーパねじの場合)

管用 テーパねじ	ねじサイズの記号		G	H	I	J	K	L	M
	JIS B0203(1982)	おねじ	R 1 1/4	R 1 1/2	R 2	R 2 1/2	R 3	R 3 1/2	R 4
	めねじ	Rc 1 1/4	Rc 1 1/2	Rc 2	Rc 2 1/2	Rc 3	Rc 3 1/2	Rc 4	

ねじの呼びに関しては JIS B0203 (1982) (ISO7/1) に従っております。JIS B0203 (1981) は参考として示しております。

●仕様

最高使用圧力 (MPa)	使用温度範囲 (°C)
0.98	- 20 ~ + 150

※: 温度・圧力線図をご参照下さい。


注 1: 使用流体: 水、エア他、バルブの接液部品を腐食させないガス及び液体。

注 2: 毒性ガスに使用される場合及び、真空状態にて使用される場合には、事前にご相談下さい。


●特長

- ①バルブの形状はニードルになっておりますので、流量調整ができます。
- ②材質はCAC406:BC6(グランドパッキンは、PTFE+グラファイト)を使用しています。
- ③フランジ部は、JIS 10Kのフラットフェイス相当(厚みのみ異なります)となっております。
- ④高圧ガス大臣認定工場の品質管理のもとで大量に製造しておりますので、高品質のものを安価にご提供できます。

●温度・圧力線図

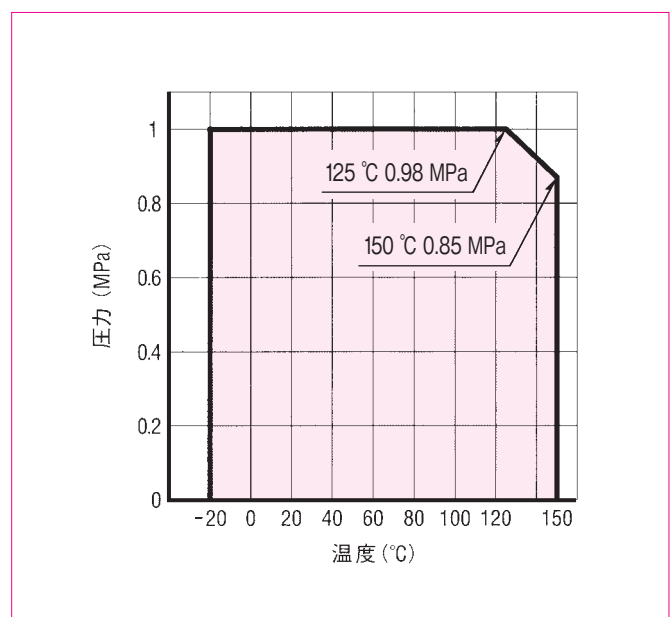

青銅製ニードルバルブ

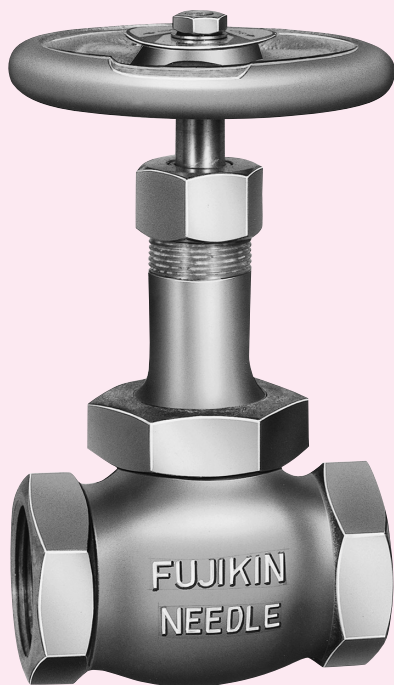

ねじ込み式グローブタイプ



ねじ込み式アングルタイプ




FF フランジ式グローブタイプ


青銅製 0.98 MPa **ねじ込み式ニードルバルブ**

ねじ込み式

グローブタイプ (呼び径 1 $\frac{1}{4}$ ~ 3 B)

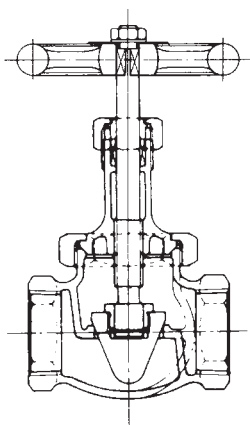


アングルタイプ (呼び径 1 $\frac{1}{4}$ ~ 2 B)

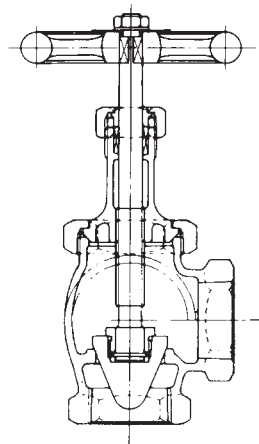


ねじ込み式ロックハンドル付

グローブタイプ (呼び径 1 $\frac{1}{4}$ ~ 2 B)

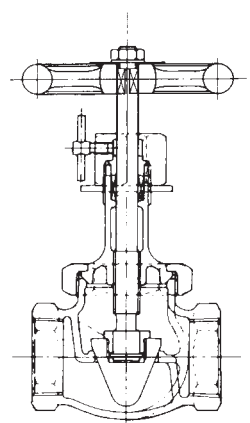


アングルタイプ (呼び径 1 $\frac{1}{4}$ ~ 2 B)

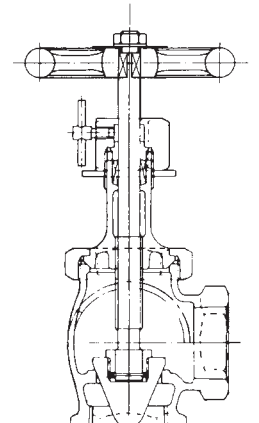


ねじ込み式開度指示器付

グローブタイプ (呼び径 1 $\frac{1}{4}$ ~ 2 B)

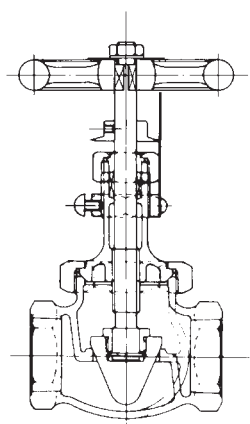



アングルタイプ (呼び径 1 $\frac{1}{4}$ ~ 2 B)

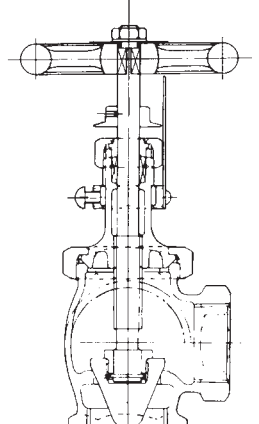

青銅製 0.98 MPa フランジ式ニードルバルブ



FF フランジ式

グローブタイプ (呼び径 10 ~ 25 A)

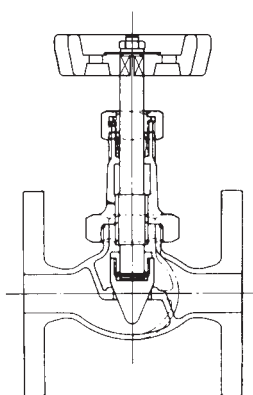

呼び径 25 A の場合



アングルタイプ (呼び径 10 ~ 25 A)

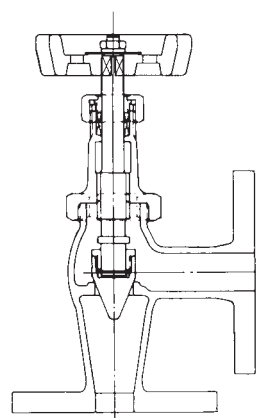

呼び径 25 A の場合


FF フランジ式

グローブタイプ (呼び径 32 ~ 50 A)

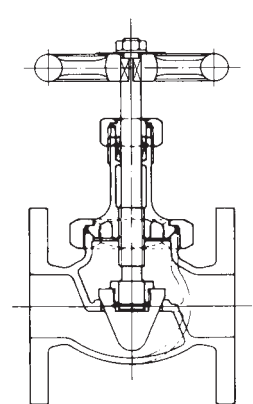



呼び径 65 A 以上の場合

アングルタイプ (呼び径 32 ~ 50 A)

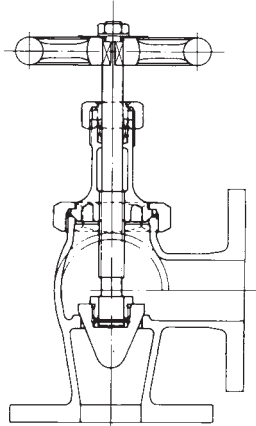



FF フランジ式ロックハンドル付

グローブタイプ (呼び径 10 ~ 25 A)

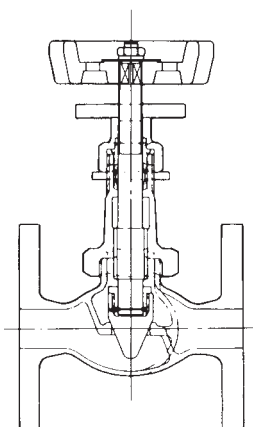

呼び径 25 A の場合

アングルタイプ (呼び径 10 ~ 25 A)

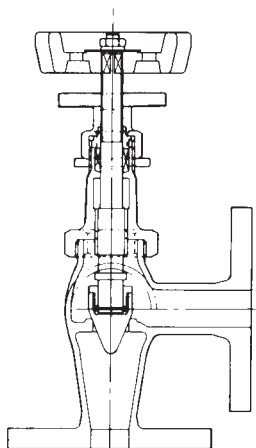


呼び径 25 A の場合


青銅製 0.98 MPa フランジ式ニードルバルブ

FF フランジ式ロックハンドル付

グローブタイプ (呼び径 32 ~ 50 A)


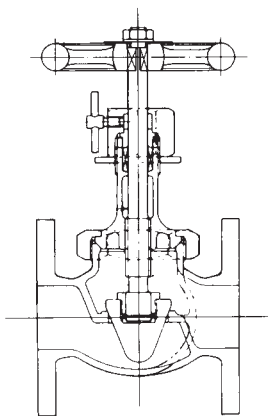


アングルタイプ (呼び径 32 ~ 50 A)

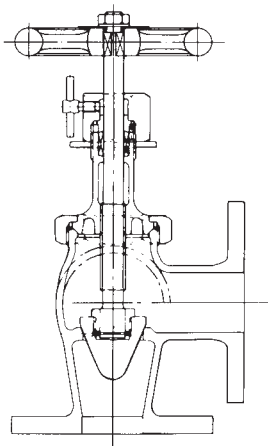



FF フランジ式開度指示器付

グローブタイプ (呼び径 10 ~ 25 A)

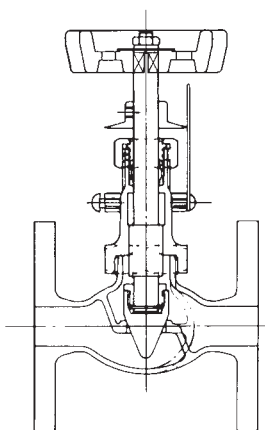

呼び径 25 A の場合


アングルタイプ (呼び径 10 ~ 25 A)

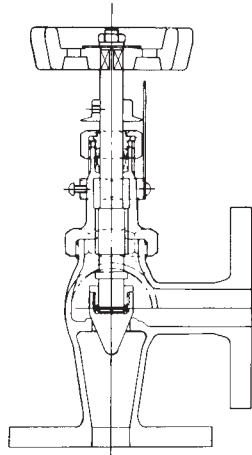

呼び径 25 A の場合

FF フランジ式開度指示器付

グローブタイプ (呼び径 32 ~ 50 A)

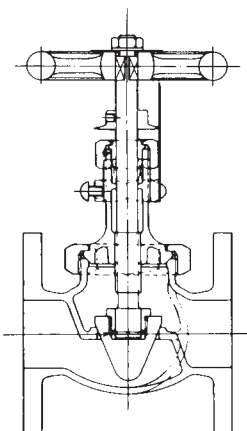

アングルタイプ (呼び径 32 ~ 50 A)

